


MAX520STR-HDSTR

 585 x 361 x H238 mm
23.03 x 14.21 x H9.37 inch.

 520 x 290 x H200 mm
20.47 x 11.42 x H7.87 inch.

 45 + 155 mm
1.77 + 6.10 inch.

 VERSION S: 5,54 kg / 12.12 lb
VERSION HDS: 6,38 kg / 14.06 lb

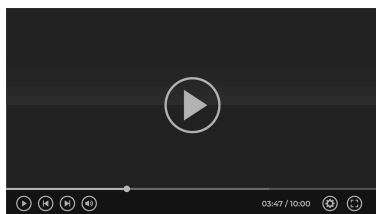

HIGH DENSITY
CUBED FOAM
VIDEO



EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA
TELESCOPICA A
SCOMPARSA



- WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA
- AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON
- O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO
- TROLLEY: METAL + PLASTIC / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX


- INTERNAL CUBIC VOLUME: 30160000 CUBIC MM - 1.065 CUBIC FEET / VOLUME: 30160000 MM CUBI
- VOLUME CAPACITY: 30,16 LT / CAPACITÀ: 30,16 LT
- PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1
- WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.40 KG - 14.10 LBS. / PESO DEL CARTONE: 6,40 KG
- MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- ACCESSORIES: PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - BACKPACK / DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - ZAINO

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS


DEF STAN 81-41
STANAG 4280



+



+



=



Base foam

1 x 30 mm / 1 x 1.18 inch

Cubed foam

2 x 60 mm / 2 x 2.36 inch

Convuluted foam

1 x 45 mm / 1 x 1.77 inch


MAX520STR



+



+



=



Base foam

1 x 30 mm / 1 x 1.18 inch

High Density Cubed foam

2 x 60 mm / 2 x 2.36 inch

Convuluted foam

1 x 45 mm / 1 x 1.77 inch

MAX520HDSTR